

Общество с ограниченной ответственностью «Синтез электронных компонентов»


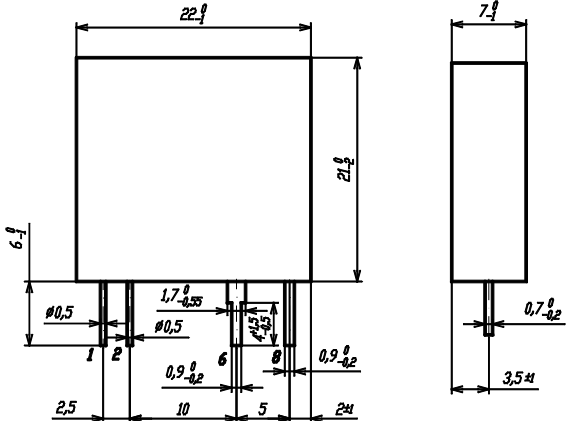
ООО «СИНТЭК»

302020, г.Орел, Наугорское шоссе, 5

тел./факс: (4862) 43-29-20, www.syntec.su, E-mail: syntec@syntec.su

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ 8С1.5А200 200В / 1,5А

ПКАШ.431156.013ТУ ГК

<p>Особенности: - ток управления 10 мА -5 000 В напряжение изоляции - корпус с однорядным расположением выводов, шаг 2,5 мм</p> <p>Применение: - замена электромагнитных реле - промышленная автоматика - силовой интерфейс</p>	<p>Функциональная схема</p> 	<p>Габаритно-присоединительные размеры</p> 
---	---	---

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Токр = 25 °С

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
			мин.	тип.	макс.	
Входное напряжение	Uвх	В	2,1		3,0	Iвх=10мА
Выходное сопротивление в открытом состоянии	Rвкл	Ом			0,4	Iвх=10мА; Iвых=1,5А; тимп=1сек.
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии	Iут	мкА		0,2	100	Uвх=0,8В; Uвых= 200В
Напряжение изоляции	Uиз	В	5000			t=1мин
Сопротивление изоляции	Rиз	Ом		10 ¹¹		Uиз=500В
Выходная емкость в состоянии выключено	Спр	пФ		240		Uвых=25В; f=1МГц
Время включения	tвкл	мс		5	7	Uвых=60В; Rн= 1кОм; Сн = 25пФ; Iвх=10мА
Время выключения	tвык	мс		1	2	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Входной ток во включенном состоянии	мА		25	
Входной импульсный ток	мА		150	tвх.имп<100мкс
Входное напряжение в выключенном состоянии	В	-3,5	0,8	
Напряжение коммутации	В	-0,5	200	
Действующее значение коммутируемого тока	А		1,5	Токр=25°С; Iвх=10мА
Температурный коэффициент максимального значения действующего коммутируемого тока	мА/°С		-13	25°С < Токр ≤ 85°С; Iвх=10мА
Ток коммутации импульсный	А		10	Токр=25°С; Iвх=10мА; тимп=200 мс; скважность=50
Температурный коэффициент максимального значения импульсного тока коммутации	мА/°С		-65	25°С < Токр ≤ 85°С; Iвх=10мА
Рабочий диапазон температур	°С	-45	85	